



СЕРИЯ V2RH

BSP / NPT
SAE / ORB

Стр. 402-1





- ✪ Производятся из калиброванной стали.
- ✪ Доступны с крепежными отверстиями и без.
- ✪ Резьба BSP, NPT, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- ✪ По заказу поставляются с комбинированными резьбами.
- ✪ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность, автомобилестроение.

Взаимозаменяемы с: PISTER BKH MHA BKH HYDAC KHB DMIC BVH

Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ОПОРА ШАРА: P.O.M. (Delrin®)
МАНЕТА: ZAMAK-5

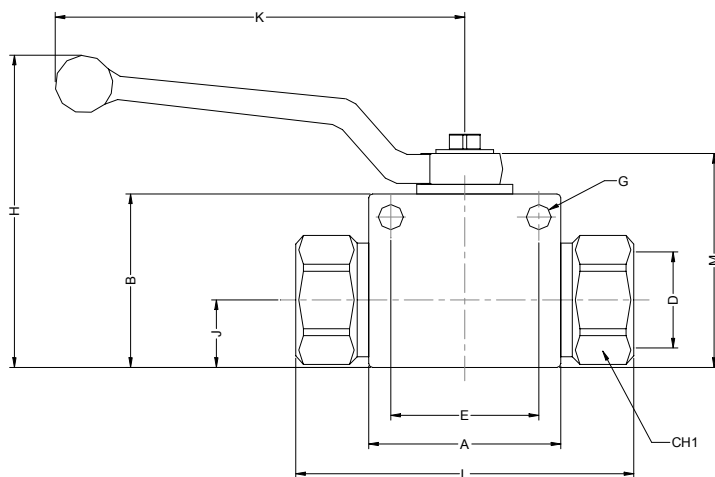

DN	D	 С отверстиями	 Без отверстий		CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E
06	1/4" BSP	402.1111AB	402.1011AB	500Bar	22	74,60	40	35	45,50	105,50	71	13	26	8,90	4,50	31,50
	1/4" NPT	402.1111BB	402.1011BB													
	7/16"-20ORB	402.1111GA	402.1011GA													
10	3/8" BSP	402.1112AC	402.1012AC	500Bar	27	75,40	45	40	50,50	105,50	76	16	32	8,90	5,20	31,50
	3/8" NPT	402.1112BC	402.1012BC													
	9/16"-18ORB	402.1112GC	402.1012GC													
13	1/2" BSP	402.1113AD	402.1013AD	500Bar	30	84,50	50	45	55,5	105,50	81	17,50	35	8,90	6,50	38,50
	1/2" NPT	402.1113BD	402.1013BD													
	3/4"-16ORB	402.1113GF	402.1013GF													
20	3/4" BSP	402.1114AE	402.1014AE	400Bar	41	93,40	60	58	73	159,50	108	23	50	13,90	6,50	48,50
	3/4" NPT	402.1114BE	402.1014BE													
	1 1/16"-12ORB	402.1114GK	402.1014GK													
25	1" BSP	402.1115AF	402.1015AF	350Bar	46	114,50	65	65	80	159,50	115	27,50	57	13,90	8,50	50,50
	1" NPT	402.1115BF	402.1015BF													
	1 1/4" BSP	402.1115AG	402.1015AG													
	1 1/4" NPT	402.1115BG	402.1015BG													
	1 1/2" BSP	402.1115AH	402.1015AH													
	1 1/2" NPT	402.1115BH	402.1015BH													
	1 5/16"-12ORB	402.1115GO	402.1015GO													
32	1 1/2" BSP	402.1016AH	402.1016AH	320Bar	55	110	80	85	100	159,50	135	41	78	13,90	*	*
	1 1/2" NPT	402.1016BH	402.1016BH													
	1 5/8"-12ORB	402.1016GT	402.1016GT													
40	1 1/2" BSP	402.1017AH	402.1017AH	320Bar	65	120	85	95	114	214	176	44,50	85	16,98	*	*
	1 1/2" NPT	402.1017BH	402.1017BH													
50	2" BSP	402.1018AI	402.1018AI	320Bar	80	140	100	110	129	214	191	52	100	16,98		

СЕРИЯ		МАТЕРИАЛ		ОТВЕРСТИЯ		ПРОКЛАДКИ		РАЗМЕР			РЕЗЬБА
V2RH	402.	1	сталь	0	нет	1	NBR	1	1/4"	06	2 бувы из таблицы Резьб.
		2	AlSi316	1	да	2	VITON	2	3/8"	10	
		3	AlSi303					3	1/2"	13	
								4	3/4"	20	
								5	1"	25	
								6	1 1/4"	32	
								7	1 1/2"	40	
								8	2"	50	

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ



СЕРИЯ V2MT DIN2353

Стр. 402-2




- ✪ Производятся из калиброванной стали.
- ✪ Доступны с крепежными отверстиями и без.
- ✪ Резьба DIN2353, также резьба под заказ.
- ✪ По заказу поставляются с комбинированными резьбами.
- ✪ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность, автомобилестроение.

Взаимозаменяемы с: PISTER BKH MNA BKH HYDAC KHB

Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ОПОРА ШАРА: P.O.M. (Delrin®)
МАНЕТА: ZAMAK-5

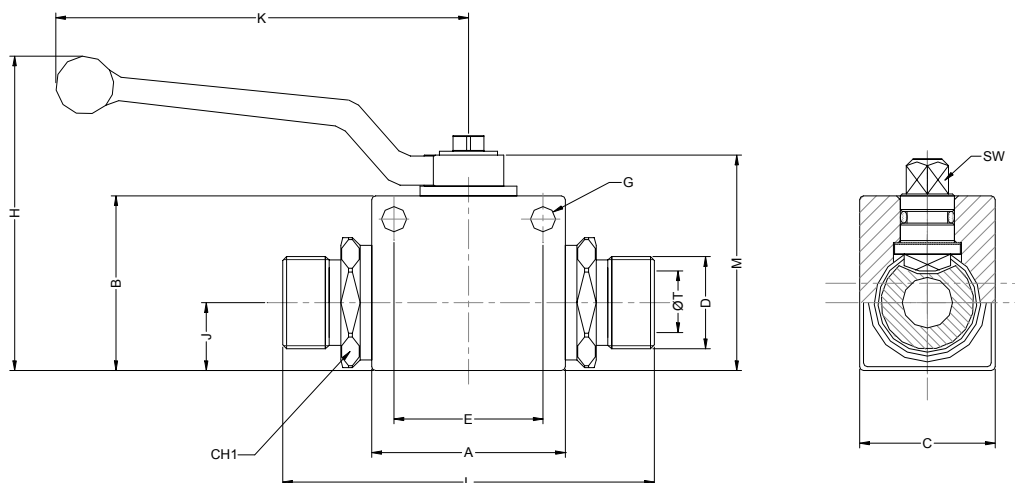

DN	D	ØT	Аbc	Аbc	CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E
			С отверстиями	Без отверстий												
06	M12x1.5	6L	402.1111JB	402.1011JB	500Bar	78,60										
	M14x1.5	8L	402.1111JC	402.1011JC			40	35	45,50	105,50	71	13	26	8,90	4,50	31,50
	M16x1.5	8S	402.1111KD	402.1011KD		79,60										
	M18x1.5	10S	402.1111KE	402.1011KE												
10	M16x1.5	10L	402.1112JD	402.1012JD	500Bar	77,40										
	M18x1.5	12L	402.1112JE	402.1012JE			45	35	50,50	105,50	76	16	32	8,90	5,20	31,50
	M22x1.5	15L	402.1112JG	402.1012JG		79,40										
	M20x1.5	12S	402.1112KF	402.1012KF												
13	M22x1.5	14S	402.1112KG	402.1012KG	500Bar											
	M22x1.5	15L	402.1113JG	402.1013JG												
	M26x1.5	18L	402.1113JI	402.1013JI		92,50	50	45	55,50	105,50	81	17,50	35	8,90	6,50	38,50
	M24x1.5	16S	402.1113KH	402.1013KH												
20	M30x2	20S	402.1113KJ	402.1013KJ	400Bar											
	M30x2	22L	402.1114JJ	402.1014JJ		108,40										
	M30x2	20S	402.1114KJ	402.1014KJ		114,40	60	58	73	159,50	108	23	50	13,90	6,50	48,50
	M36x2	25S	402.1114KK	402.1014KK												
25	M36x2	28L	402.1115JK	402.1015JK	350Bar	113,50	65	65	80	159,50	115	27,50	57	13,90	8,50	50,50
	M42x2	30S	402.1115KL	402.1015KL		128,50										
32	M45x2	35L	402.1016JM		320Bar	146	80	85	100	159,50	135	41	78	13,90	*	*
	M52x2	38S	402.1016KN			150										

СЕРИЯ		МАТЕРИАЛ		ОТВЕРСТИЯ		ПРОКЛАДКИ		РАЗМЕР			РЕЗЬБА
V2MT	402.	1	сталь	0	нет	1	NBR	1	¼"	06	2 булвы из таблицы Резьб.
		2	AISI316	1	да	2	VITON	2	¾"	10	
		3	AISI303					3	½"	13	
								4	¾"	20	
								5	1"	25	
								6	1 ¼"	32	

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ