



СЕРИЯ V3RH

BSP / NPT
SAE / ORB

Стр. 432-1





- ✳ Производятся из калиброванной стали.
- ✳ Доступны с крепежными отверстиями и без.
- ✳ Резьба BSP, NPT, SAE/ORB, также резьба под заказ.
- ✳ По заказу поставляются с комбинированными резьбами.
- ✳ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность, автомобилестроение.



Взаимозаменяемы с: PISTER BK3
MHA BK3 HYDAC KHB3K
DMIC BV3D

Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.EC
Рабочая температура: -25° C а +125° C с прокладками NBR

МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3
ПРОКЛАДКИ: NBR
ОПОРА ШАРА: P.O.M. (Delrin®)
МАНЕТА: ZAMAK-5

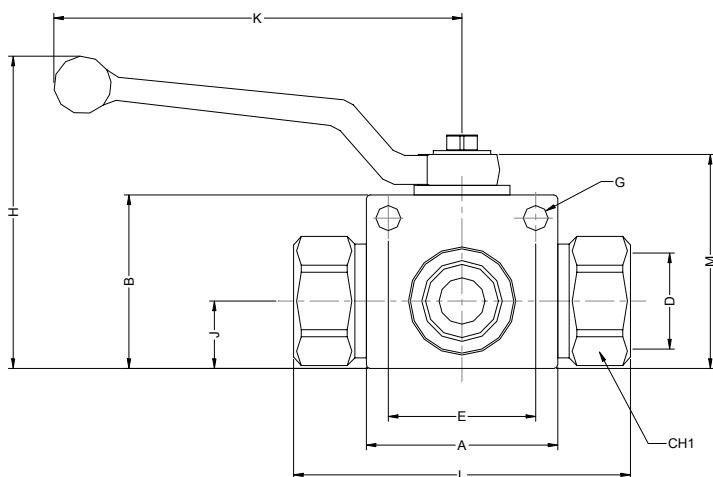

DN	D / F	 C	 Без		CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E	P
06	1/4" BSP	432.1111AB	432.1011AB	500Bar	22	72,60	40	35	45,50	105,50	71	13	26	8,90	4,50	31,50	13
	1/4" NPT	432.1111BB	432.1011BB														14
	7/16"-20ORB	432.1111GA	432.1011GA														15
10	3/8" BSP	432.1112AC	432.1012AC	500Bar	27	75,40	45	40	50,50	105,50	76	16	32	8,90	5,20	31,50	16
	3/8" NPT	432.1112BC	432.1012BC														17
	9/16"-18ORB	432.1112GC	432.1012GC														18
13	1/2" BSP	432.1113AD	432.1013AD	500Bar	30	74,70	50	45	55,50	105,50	81	17,50	35	8,90	6,50	38,50	19
	1/2" NPT	432.1113BD	432.1013BD														20
	1/2"-16ORB	432.1113GF	432.1013GF														21
20	3/4" BSP	432.1114AE	432.1014AE	400Bar	41	85,60	60	60	73	159,50	108	23	50	13,90	6,50	48,50	22
	3/4" NPT	432.1114BE	432.1014BE														23
	1 1/16"-12ORB	432.1114GK	432.1014GK														24
25	1" BSP	432.1115AF	432.1015AF	350Bar	46	114,50	65	65	80	159,50	115	27,50	57	13,90	8,50	50,50	25
	1" NPT	432.1115BF	432.1015BF														26
	1 1/4" BSP	432.1115AG	432.1015AG														27
	1 1/4" NPT	432.1115BG	432.1015BG														28
	1 1/2" BSP	432.1115AH	432.1015AH														29
	1 1/2" NPT	432.1115BH	432.1015BH														30
	1 3/4" BSP	432.1115CH	432.1015CH														31

НАПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХОД (А на схеме).

СЕРИЯ		МАТЕРИАЛ		ОТВЕРСТИЯ		ПРОКЛАДКИ		РАЗМЕР		РЕЗЬБА	
V3RH	432. Bola L	1	сталь	0	нет	1	NBR	1	¼"	06	2 буквы из таблицы Резьб.
				1	да	2	VITON	2	⅜"	10	
								3	½"	13	
	434. Bola T							4	¾"	20	
								5	1"	25	

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ



СЕРИЯ V3MT

DIN2353
DIN2353

Стр. 432-2



- ✱ Производятся из калиброванной стали.
- ✱ Доступны с крепежными отверстиями и без.
- ✱ Резьба DIN2353, также резьба под заказ.
- ✱ По заказу поставляются с комбинированными резьбами.
- ✱ Сфера применения: Сельхозтехника, промышленность, автомобилестроение.

СХЕМА ШАРА "L"





СХЕМА ШАРА "T"



Взаимозаменяемы с: PISTER BK3
MHA BK3

HYDAC KHB3K

Применение: Созданы для использования в гидравлических системах в соответствии Европейской директивой 97.23.ЕС
Рабочая температура: -25° С а +125° С с прокладками NBR



МАТЕРИАЛ: сталь EN10277-3

ПРОКЛАДКИ: NBR

ОПОРА ШАРА: P.O.M. (Delrin®)

ZAMAK-5

МАНЕТА:

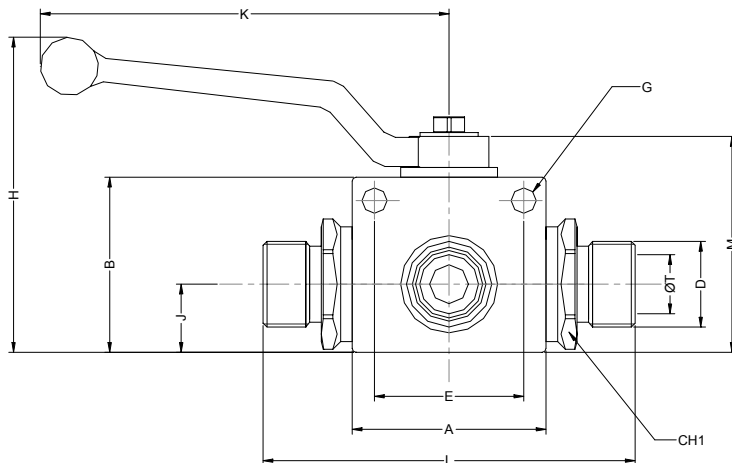

DN	D	ØT	 с отверстиями	 Без отверстий		CH1	L	A	B	M	K	H	J	C	SW	G	E	P
06	M12x1.5	6L	432.1111JB	432.1011JB	500Bar	22	78,60	40	35	45,50	105,50	71	13	26	8,90	4,50	31,50	13
	M14x1.5	8L	432.1111JC	432.1011JC			79,60											
	M16x1.5	10L	432.1111JD	432.1011JD			78,60											
	M16x1.5	8S	432.1111KD	432.1011KD			79,60											
10	M16x1.5	10L	432.1112JD	432.1012JD	500Bar	27	77,40	45	40	50,50	105,50	76	16	32	8,90	5,20	31,50	15
	M18x1.5	12L	432.1112JE	432.1012JE			79,40											
	M22x1.5	15L	432.1112JG	432.1012JG														
	M20x1.5	12S	432.1112KF	432.1012KF														
	M22x1.5	14S	432.1112KG	432.1012KG														
	M22x1.5	15L	432.1113JG	432.1013JG														
13	M26x1.5	18L	432.1113JI	432.1013JI	500Bar	30	92,50	50	45	55,50	105,50	81	17,50	35	8,90	6,50	38,50	15,50
	M24x1.5	16S	432.1113KH	432.1013KH			98,50											
	M30x2	20S	432.1113KJ	432.1013KJ														
	M30x2	22L	432.1114JJ	432.1014JJ														
20	M30x2	20S	432.1114KJ	432.1014KJ	400Bar	41	114,40	60	58	73	159,50	108	23	50	13,90	6,50	48,50	17
	M36x2	25S	432.1114KK	432.1014KK			113,50											
	M36x2	28L	432.1115JK	432.1015JK			128,50											
25	M42x2	30S	432.1115KL	432.1015KL	350Bar	46												

НАПРАВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ВСЕГДА ДОЛЖНО БЫТЬ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХОД (А на схеме).

СЕРИЯ		МАТЕРИАЛ		ОТВЕРСТИЯ		ПРОКЛАДКИ		РАЗМЕР		РЕЗЬБА	
V3RH	432. шар L	1	сталь	0	нет	1	NBR	1	¼"	06	2 буквы из таблицы Резьб.
				1	да	2	VITON	2	⅜"	10	
	434. шар T							3	½"	13	
								4	¾"	20	
								5	1"	25	

INTEVA СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ